

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


При възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на спално бельо за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“

Възложител: „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД

1. Пълно описание на обекта на поръчката:

Предмет на поръчката от настоящата техническа спецификация е „Доставка на спално бельо за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД“.


№	Артикул	Мерна единица	Изисквания
1.	Комплекти цветни: - Долен чаршаф – 150/220 - Плик – 150/220 - Калъфка – 50/70	комплект	1. Микрофибър 2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал; 5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент: 5.1. сухо – мин. 4 бал; 5.2. мокро – мин. 3 бал; 6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg
2.	Комплекти бели: - Долен чаршаф – 150/220 - Плик – 150/220 - Калъфка – 50/70	комплект	1. Микрофибър 2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg
3.	Комплекти бели луксозни: - Долен чаршаф – 150/220 - Плик – 150/220 - Калъфка – 50/70	комплект	1. Памучен сатен 2. Количествен състав – памук 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $130 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Изменение на размерите при пране на 60°C и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077, БДС EN ISO 3759 или еквивалентни: 4.1. основа – макс 5,0 %; 4.2. вътък – макс 4,0%. 5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg; 6. pH на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – $7,0 \pm 0,5 \text{ pH}$ ед.




4.	<p>Комплекти бели луксозни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Долен чаршаф – 200/240 - Плик 2 бр. – 150/220 - Калъфка 2 бр. – 50/70 	комплект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Памучен сатен 2. Количествен състав – памук 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $130 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Изменение на размерите при пране на 60°C и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077, БДС EN ISO 3759 или еквивалентни: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. основа – макс 5,0 %; 4.2. втък – макс 4,0%. 5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg; 6. рН на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – $7,0 \pm 0,5 \text{ PH ед.}$
5.	<p>Комплекти цветни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Долен чаршаф – 150/240 - Плик – 150/220 - Калъфка – 50/70 	комплект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Микрофибър 2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал; 5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. сухо – мин. 4 бал; 5.2. мокро – мин. 3 бал; 6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg
6.	<p>Комплекти цветни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Долен чаршаф – 200/240 - Плик 2 бр. – 150/220 - Калъфка 2бр. – 50/70 	комплект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Микрофибър 2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал; 5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. сухо – мин. 4 бал; 5.2. мокро – мин. 3 бал; 6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg
7.	<p>Комплекти цветни:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Долен чаршаф – 220/240 - Плик – 220/240 - Калъфка – 50/70 	комплект	<ol style="list-style-type: none"> 1. Микрофибър 2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%; 3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$; 4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал; 5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. сухо – мин. 4 бал; 5.2. мокро – мин. 3 бал; 6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – по



8.	Чаршаф с ластик 80/200	брой	<p>1. Трико</p> <p>2. Количествен състав – памук 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $125 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Изменение на размерите при пране на 40°C и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077, БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:</p> <p>4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;</p> <p>4.2. бримков ред – макс 1,0%.</p> <p>5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;</p> <p>6. рН на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – $7,0 \pm 0,5 \text{ PH}$ ед.</p>
9.	Чаршаф с ластик 95/200	брой	<p>1. Трико</p> <p>2. Количествен състав – памук 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $125 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Изменение на размерите при пране на 40°C и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077, БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:</p> <p>4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;</p> <p>4.2. бримков ред – макс 1,0%.</p> <p>5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;</p> <p>6. рН на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – $7,0 \pm 0,5 \text{ PH}$ ед.</p>
10.	Чаршаф с ластик за процедурни кушетки 90/190	брой	<p>1. Трико</p> <p>2. Количествен състав – памук 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $125 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Изменение на размерите при пране на 40°C и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077, БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:</p> <p>4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;</p> <p>4.2. бримков ред – макс 1,0%.</p> <p>5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;</p> <p>6. рН на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – $7,0 \pm 0,5 \text{ PH}$ ед.</p>
11.	Чаршаф с ластик за процедурни кушетки 100/220	брой	<p>1. Трико</p> <p>2. Количествен състав – памук 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $125 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Изменение на размерите при пране на 40°C и сушене БДС EN ISO 6330, БДС EN ISO 5077, БДС EN ISO 3759 или еквивалентни:</p> <p>4.1. бримков стълб – макс 7,0 %;</p> <p>4.2. бримков ред – макс 1,0%.</p> <p>5. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg;</p> <p>6. рН на воден екстракт БДС EN ISO 3071 или еквивалент – $7,0 \pm 0,5 \text{ PH}$ ед.</p>
12.	Чаршаф единичен за кушетка – 120/200	брой	<p>1. Микрофибър</p> <p>2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;</p>

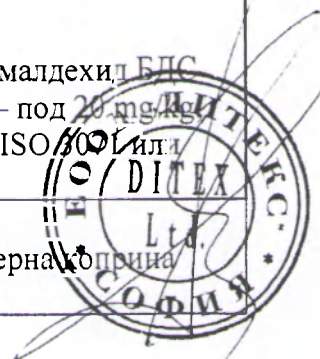

			<p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;</p> <p>5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:</p> <p>5.1. сухо – мин. 4 бал;</p> <p>5.2. мокро – мин. 3 бал;</p> <p>6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg</p>
13.	Чаршаф единичен за кушетка – 130/240	брой	<p>1. Микрофибър</p> <p>2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;</p> <p>5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:</p> <p>5.1. сухо – мин. 4 бал;</p> <p>5.2. мокро – мин. 3 бал;</p> <p>6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg</p>
14.	Олекотена завивка /бяла/ – 150/210	брой	<p>1. Микрофибър</p> <p>2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;</p> <p>5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:</p> <p>5.1. сухо – мин. 4 бал;</p> <p>5.2. мокро – мин. 3 бал;</p> <p>6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg</p>
15.	Възглавница – 50/70	брой	<p>1. Микрофибър</p> <p>2. Количествен състав – полиестерна коприна 100%;</p> <p>3. Маса на единица площ БДС EN 12127 или еквивалент – $70 \pm 2 \text{ g/m}^2$;</p> <p>4. Устойчивост на обагрянето на пране при 40°C БДС EN ISO 105 C06 или еквивалент – мин. 4/4/4 бал;</p> <p>5. Устойчивост на обагрянето на триене БДС EN ISO 105-X12 или еквивалент:</p> <p>5.1. сухо – мин. 4 бал;</p> <p>5.2. мокро – мин. 3 бал;</p> <p>6. Свободен и хидролизиран формалдехид БДС EN ISO 14184-1 или еквивалент – под 20 mg/kg</p>



***Забележка: Посочените в техническите спецификации стандарти касаят методите на изпитване на платовете.**

Всеки участник трябва да представи оферта за всеки от артикулите от редовете на Техническите спецификации. Оферта на участник, който не е оферирал всички артикули от редовете на Техническите спецификации, няма да бъде допусната до оценяване и класиране.

Всеки участник следва да представи към техническото си предложение Протокол за изпитване от Акредитирана изпитвателна лаборатория по текстил и багила съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА „БСА“ или еквивалент с дата на изпитването не по-рано от 01.01.2015 г. (оригинал или нотариално заверено копие) за всеки от платовете, за които е предвидено да бъдат използвани за изработката на артикулите от Техническите спецификации, маркирани в жълто (позиции №1 и от 3 до 11 вкл.).

Артикулите - предмет на поръчката следва да не съдържат забранени или вредни за човешкото здраве вещества, съгласно OEKO-TEX STANDARD 100 или еквивалентен, което се доказва с представяне на съответния сертификат или друг еквивалентен документ от производителя.

Участниците следва да докажат, че са оторизирани от производителя и/или официалния представител на производителя за територията на страната за конкретната поръчка, или че притежават права за представителство и търговия за територията на страната. Под доказателство се има предвид приложено към техническото предложение оторизационно/и писмо/а от производителя и/или официалния представител на производителя за територията на страната за конкретната поръчка или оторизационно/и писмо/а от производителя и/или официалния представител на производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия за територията на страната – (оригинал или нотариално заверено копие) или друг подходящ документ, доказващ правото на участника да доставя оферираните изделия.

